

MUTOH



XpertJet

Wide Format Sign & Display Printers



1641SR



1682SR

Kaizen Szellemiség!




Mutoh mindig is a Japánban készült kiváló minőségű szélesformátumú nyomtatóiról volt híres. Ennek az üzleti filozófiának és versenyelőnynek a kulcsa a Kaizen szellemiség. A japán Kaizen szó jelentése „jobbá tenni”. Mutoh számára a cég teljes elköteleződése Kaizen filozófia mentén folyamatos fejlődést és fejlesztéseket eredményez, röviden, mindenkor a legtokéletesebb minőséget előállítani.

A 162 cm széles XpertJet-et, a Mutoh 5. generációs Sign&Display nyomtató fejlesztését teljes mértékben a Kaizen szemlélet határozta meg. Ez a nyomtatócsalád a kül- és beltéren használható széles alapanyag választék megnyomtatására született. A teljesen új XpertJet 1641SR és XpertJet 1682SR modellek a többszörösen díjazott ValueJet 1624X és ValueJet 1638X nyomtatók sikeres követői.

XpertJet 1682SR



XpertJet 1641SR

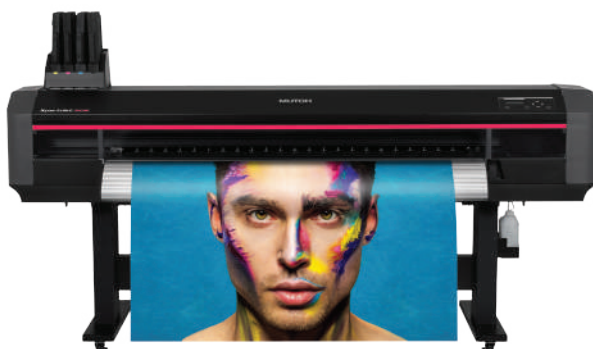

XpertJet 1641SR

1625 mm alapanyag szélesség / 1 nyomtatófej / 4 szín (CMYK)



XpertJet 1682SR

1625 mm alapanyag szélesség / 2 nyomtatófej / 2x4 vagy 7 szín (CMYKLcLmLk)




VÁLTOZÓ CSEPPMÉRET



INTELLIGENS I² NYOMTATÁS



DROPMASTER 2 TECHNOLÓGIA



162 CM SZÉLES ALAPANYAG



KÖRNYEZETBARÁT FESTÉK



4 VAGY 7 SZÍNES KIVITEL



KÜL- ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA ALKALMAS NYOMATOK

A jövőnek építve


Az új XpertJet 1641SR/1682SR nyomtatók egy teljesen új modellcsalád első képviselői, amelyekben egyesül a Mutoh sokéves fejlesztői tapasztalata az ipari nyomtatás elvárásaival, a hosszantartó megbízhatósággal és folyamatos termelésre állással.

DropMaster2

A DropMaster 2 technológia, a Mutoh másik szabadalma, automatikusan a betöltött alapanyag vastagságához igazítja fúvókákból kilépő festékcseppek időzítését. Ez a fejlesztés a Mutoh XpertJet esetén következő szintet lépett, a beépített szenzor segítségével automatikusan beállítja a gép a kétirányú nyomtatását, időt takarítva meg a beállítással, miközben növeli a hatékonyságot.

I² intelligens képsimítás

Semmi sem közelíti meg ennél jobban a valóságot! A Mutoh egyedülálló I2 technológiája természetesen az XpertJet esetén is elérhető. Az XpertJet-ban használt egyedülálló hullámforma tökéletes nyomtatási minőséget garantál minden típusú nyomtatás esetén.

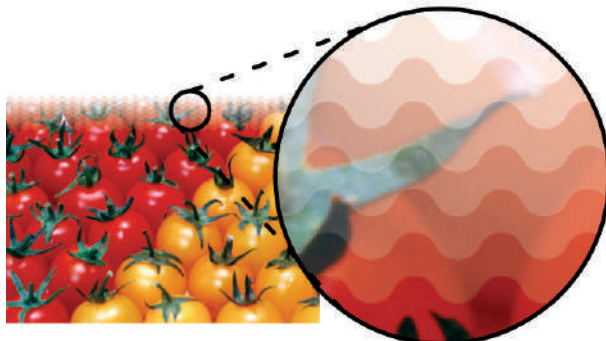

Több lépésben állítható lezorító görgők

A minél szélesebb körű alapanyag felhasználást alapul véve (beleértve a nagyon vékony vagy csúszós felületűeket is) minden alapanyag problémamentesen használható az XpertJet nyomtatók újonnan kifejlesztett, több lépésben állítható lezorító görgőinek köszönhetően. A görgők nyomóereje egyenként állítható a kezelő személyzet által.

Megújult alapanyag lecsévéelő

A nagy terhelhetőségű és egyszerűen használható alapanyag lecsévéelő segítségével könnyen és gyorsan betölthetők a nyomtatható alapanyagok, az alapanyag váltás soha nem volt még ilyen egyszerű.





	XpertJet 1641SR	XpertJet 1682SR
Nyomatófej	1 db piezo fej, 180 fúvóka 8 sorban	2 db piezo fej, 180 fúvóka 8 sorban/fej
Cseppméret	3,5-35 pl	
Felbontás	360x360, 360x720, 720x720, 720x1080, 720x1440, 1440x1440 dpi	
Alapanyag vastagság	0,3-1,3-2,8mm	
Alapanyag szélesség (max.)	1615mm	
Tekerics méret	maximálisan 150 mm tekerics átmérő, 30 kg tömeg, 2" vagy 3" belső átmérő	
Festék típusa	UMS11 festék 1 000 ml-es kiszerezésben, CMYK színek	
Festék UV állóság (kültér)	3 év	
RIP	Onyx RIPCenter Mutoh Edition	
Felcsévélő	30 kg terhelésű felcsévélő, opcionálisan 40 kg	
Alapanyagok:	öntapadó PVC fólia, PVC ponyva, textil banner, papír, backlit film, tapéta, művészi vászon	
Felhasználási terület	öntapadó matricák, autó dekoráció, üzlet dekoráció, lakás dekoráció, átvilágítás táblák, fotó- és festmény reprodukció, kültéri dekoráció, citylight, stb	
Jótállás**	24 hónap jótállás	
Sebesség***		
Fedett direktszín nyomtatás	5-10 m2/óra	10-15 m2/óra
Termelési nyomtatás	14-20,5 m2/óra	21-36 m2/óra
Maximális sebesség	53 m2/óra	87 m2/óra

*A Mutoh Valuejet 1682SR nyomtató Eco-Solvent (MS41) festékekkel feltöltve CMYKLcLmLk (7 szín) beállítással is elérhető

**A nyomtatóra 24 hónap helyszíni jótállás vonatkozik, a jótállás pontos feltételei a jótállási füzetben találhatóak

***CMYK festék beállítással. Az XJ-1682SR CMYKLcLmLk festék használat (7 szín) esetén a nyomtatási sebesség hasonlóan alakul, mint a XJ-1641SR nyomtatónál

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



POSZTER



TAPÉTA



GÉPJÁRMŰ DEKORÁCIÓ



BANNER



BACKLIT



TEXTILE DISPLAY